


PALMIYE


SILVER

PERGOLA SYSTEME



PLUS



Maximale Abmessungen

Breite	1300 cm
Ausfall	1000 cm
Max. Abstand Führungsschienen	450 cm

PROFIL-SEKTIONEN



A Vorderes Profil B Führungsschiene C Stütze



Führungsschiene
Typ I
12x15



Führungsschiene
Typ II
12x15



Vorderes Profil
10x15



Dachrinne
13x13



Stütze
10x10

COMPACT



Maximale Abmessungen

Breite	1300 cm
Ausfall	600 cm
Max. Abstand Führungsschienen	450 cm

PROFIL-SEKTIONEN



A Vorderes Profil B Führungsschiene C Stütze



Führungsschiene
7,5x12



Vorderes Profil
8x13



Dachrinne
13x13



Stütze
8x8

POSITION DER FÜHRUNGSSCHIENE



Standard

Option

Versteckte Verbindungselemente



Durch die versteckten Verbindungselemente aus Edelstahl haben die Plus und Compact Serien eine klare und edle Optik.

Geometrischer Querschnitt




Das von unseren Ingenieuren konstruierte Innenleben verleiht dem Aluminium-Führungsschienen-Profil maximale Festig- und Windbeständigkeit.

Edelstahlfuß



Der Edelstahlfuß verbirgt alle Bodeninstallationen im Innern, leitet das Wasser nach außen ab und verleiht Ihrem Produkt ein exklusives Finish.

Auswahl der Profilkappen



Sie können Ihrer Pergola eine persönliche Note durch die Auswahl einer geraden oder runden Endkappe geben.

Horizontale Stützen



Die vordern- und seitlichen Stützen verlaufen auf gleicher horizontaler Ebene.



A Separates Dachrinnen-Profil

Die Dachrinne ist höhenverstellbar und gewährleistet somit die perfekte Anpassung Ihres Produktes.

B Separates Vorderes Profil

Das vordere Profil trägt die gesamte Last der Anlage, ohne Druck auf die Dachrinne zu erzeugen. Dadurch können Markisen und Glassysteme optimal eingebaut werden.


C Vertikale Beschattung

Mit unseren Vertikalmarkisen mit ZIP- oder Seilführung schützen Sie sich vor Sonneneinstrahlung und können auch bei tiefstehender Sonne Ihre Umgebung beobachten.

D Glas-Systeme


Mit verschiedenen Glassystemen können wir Ihre Anlage einfach zu einem Kaltwintergarten ausbauen.

Wasserablauf

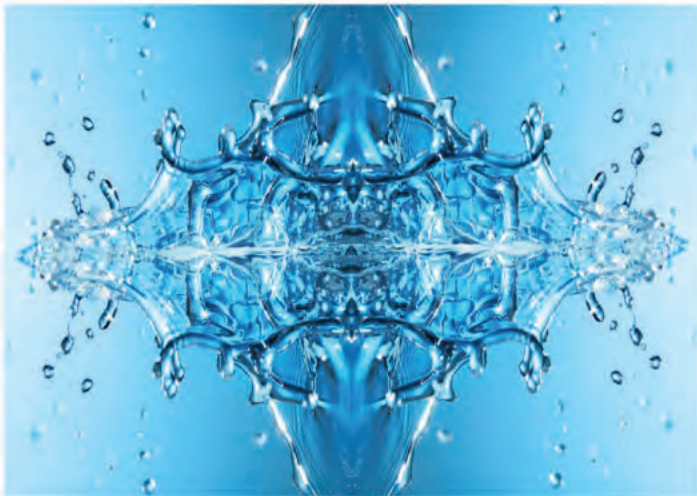

Das Wasser läuft mühelos durch das verborgene Entwässerungssystem ab.

Dichtungssystem

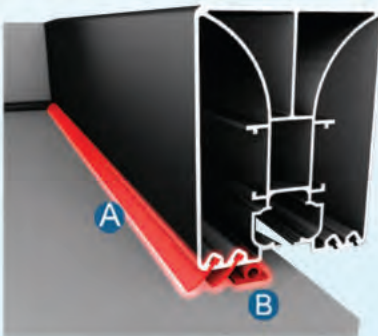

A Double Anti-Air-System


Dichtungsgummis im System verhindern das Zugluft in die Anlage eindringen kann.

B Dichtungen

Dichtungen verhindern, dass Wasser in die geschlossene Anlage eindringen kann und durch die vordere Ablaufrinne abgeleitet wird.



Ablaufrinnendichtung

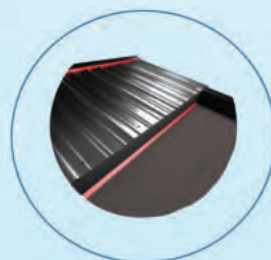


Hintere Dichtung

Anpassungen



Modifizierbarkeit

Durch Stahlverstärkungen in den Profilen können in der PLUS Anlage Spannweiten von bis zu 7 Metern zwischen den vorderen Stützen erzielt werden.

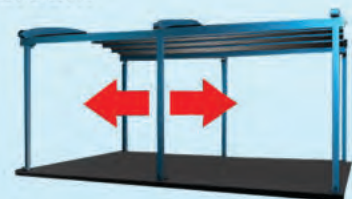

Änderung der Stützenposition

Die Stützen können bei Bedarf um 50 cm verschoben werden.

Schließungen



Glassysteme



Feste Lamellen




Jalousien und Markisen


Beleuchtungsoptionen



Lineare LED Beleuchtung



Spot Beleuchtung



3-Achsige Beleuchtung

Automatisierung



Fernsteuerung

Unsere Anlagen sind mit hochwertigen Motoren von SOMFY ausgestattet.

Diese unterliegen einer fünfjährigen Garantie und lassen sich durch die RTS- Funktechnologie auf Knopfdruck bedienen.

Exklusive Stoff Kollektion



Standard Tücher & Farben

FERRARI W96 Lichtdurchlässig



FS FLEXY Blackout



STAM 6002 Lichtdurchlässig



3D FLEXY Blackout



RAL FARBEN STANDARD



Weitere RAL Wunschfarben sind erhältlich.

METALLIC FARBEN




HOLZ FARBEN



GLANZ-EFFEKT



TUCHPROFILE FARB-OPTIONEN

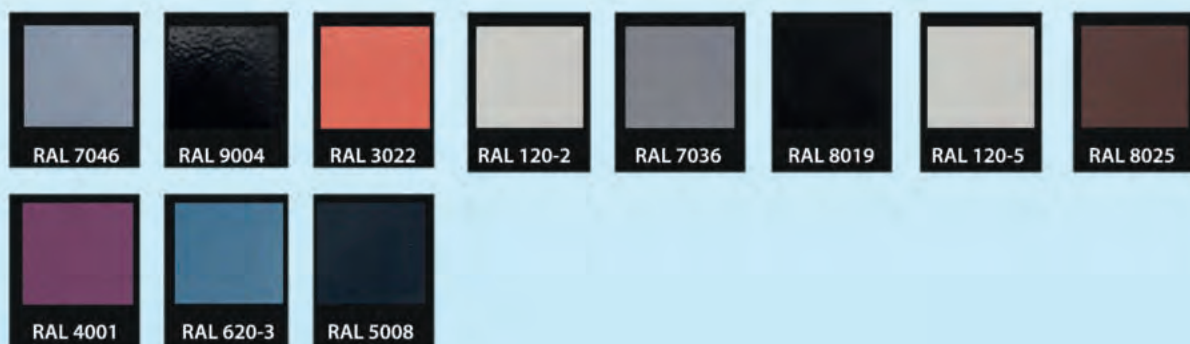









PALMIYE



Ihr Fachhändler vor Ort

 **SKYMAX GmbH**
Hasnerstraße 12
4020 Linz
Österreich
 +43 732 298 305
 office@skymax.at

SKYMAX
Maximize Your Sky

www.skymax.at